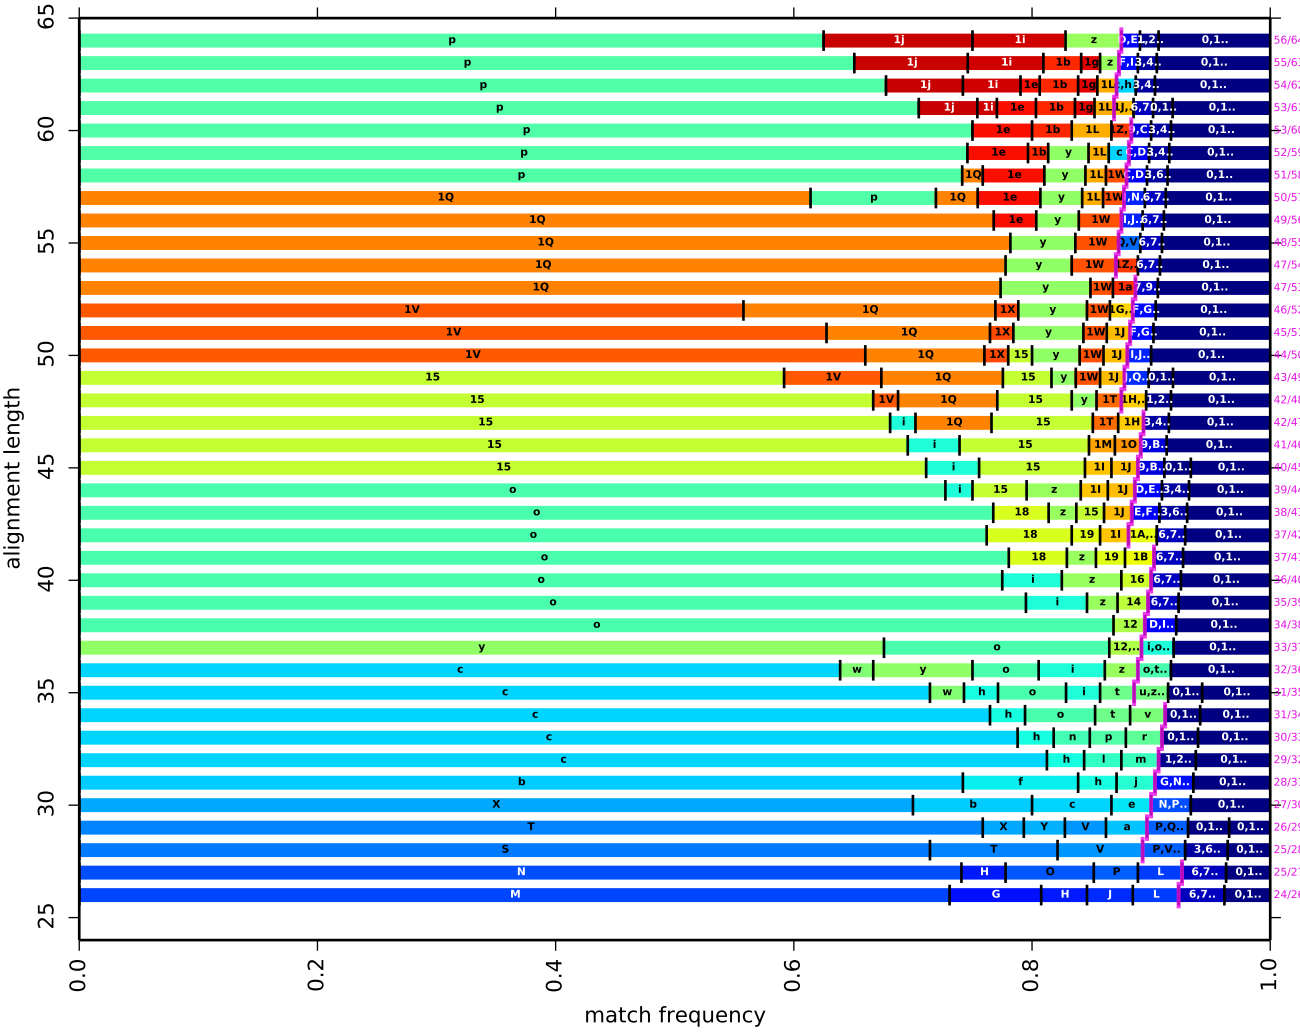
alignment length
match frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
25
30
35
40
45
50
55
60
65
56/64
55/63
54/62
53/61
52/60
51/59
50/57
49/56
48/55
47/54
46/52
45/51
44/50
43/49
42/48
41/46
40/45
39/44
38/43
37/42
37/41
36/40
35/39
34/38
33/37
32/36
31/35
31/34
30/33
29/32
28/31
27/30
26/29
25/28
25/27
24/26